

Second Lifen ääniohjeet (sounds, Voice Chat, Music...)



Jorgito Arado

Real Life
Georges Segura
Koulutuskeskus Salpaus
Lahti, Finland
http: www.salpaus.fi

Second Life
Jorgito Arado
Paijat-Hame Edu Island
<http://slurl.com/secondlife/Paijat-Hame%20Edu%20Island/143/109/26/>



This document is licensed under the Attribution-non commercial ShareAlike 1.0 Finland License, available at <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/fi/>

Ohjeet on tehty XP--käyttöjärjestelmään

Sisällysluettelo


- I. Kuulokemikrofonin asentaminen koneeseen
 - 1. Kuulokemikrofoni, jossa on 3,5 mm värikoodatut liittimet
 - 2. USB kuulokemikrofoni
- II. Second Lifen asetukset
- III. Troubleshooting
 - Ääni ei toimi, en kuule mitään, ääni ei mene läpi...miksi?

I. Kuulokemikrofonin asentaminen koneeseen


HUOM! Menethän *Second Lifeen* vasta asentamisen jälkeen!

1. Kuulokemikrofoni, jossa on 3,5 mm värikoodatut liittimet

1.1 Sinulla on varmasti äänikortti asennettuna tietokoneeseen. Se voi olla Realtek HD, Sigma, ym.

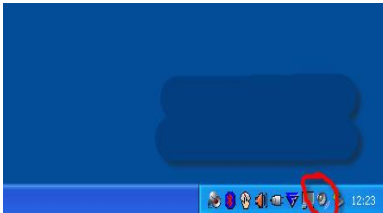

Pieni äänikuvake näkyy koneen työpöydältä

Huom. Voisi olla, että kuvake olisi piilossa, tässä tapauksessa, klickkaa , kaikki piilotetut kuvakkeet tulevat näkyviin



kuvake ei näy



näytä piilotetut kuvakkeet



äänikuvake tulee näkyviin

1.2. Kuulokemikrofonin kiinnittäminen

Sinulla on kuulokemikrofoni, jossa on 3,5 mm värikoodatut liittimet (eli ei ole USB kuulokemikrofoni)

- 1.2.1 Pöytätietokone

Mikrofonin liitännät löytyvät joko koneen edestä tai takaa.

Aina kun on mahdollista, käytä takana olevia liitäntöjä!

Joskus edessä olevat liitännät eivät ole kytkettyjä koneen emolevyyn.

Varmista, että kiinnität mikrofonin (punainen tai vaaleapunainen) liittimen mikrofonin liitäntään (punainen tai vaaleapunainen), kaiuttimet-liitin menee yleensä vieressä olevaan liitäntään (voi olla vihreä tai musta liitäntä).

- 1.2.2 Kannettava

On helppoa kytkeä kuulokemikrofonin kannettavaan kun yleensä on vain yksi vaihtoehto.

Varmista kuitenkin, että kiinnität mikrofonin (punainen tai vaaleapunainen) liittimen mikrofonin liitäntään (punainen tai vaaleapunainen)!

1.3. Asetuksien tarkistaminen

Napsauta kaksi kertaa äänikuvake (ks. kuva1). Riippuen ääniasetuksistasi, saat **kaksi vaihtoehtoa**.

Vaihtoehto 1

Äänen nauhoituksen Mic Volume EI OLE päällä.



Mic Volume ei näy!

kuva1.1 (vaihtoehto 1)

Vaihe 1: Laita päälle näin


Avaa asetukset-välilehden ja napsauta Ominaisuudet



kuva1.2 (vaihtoehto 1)

Saat seuraavan ikkunan, jossa näet, että mikserilaitteen oman äänikortin "outputin", tässä tapauksessa, äänikorttini on Realtek.

Varmista, että Master Volume on valittu.

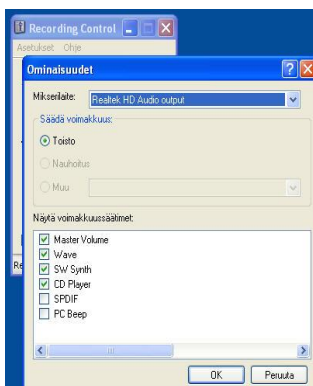


kuva1.3 (vaihtoehto 1)

Vaihtoehto 2

Äänen nauhoituksen Mic Volume ON jo päällä.


Se on hyvä mutta pitää vielä tarkistaa "nauhoituksen" lisäsäätimiä.

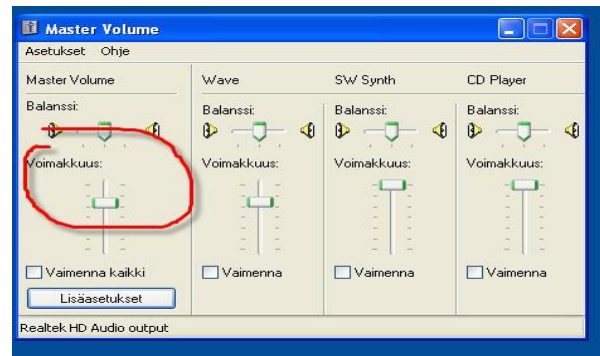

kuva2.1 (vaihtoehto 2)


Teet näin

Avaa ensin Ominaisuudet –Asetukset-alavalikosta

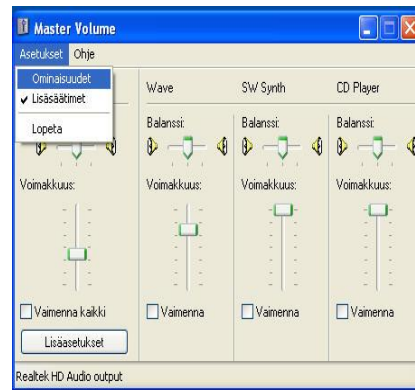

kuva2.2 (vaihtoehto 2)


ja avaat Inputia

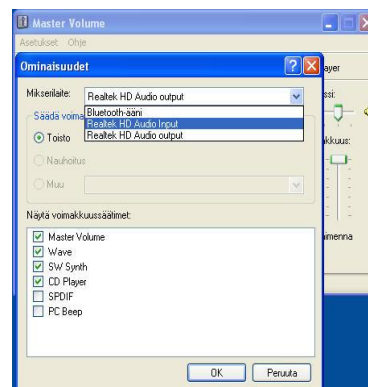

kuva2.3 (vaihtoehto 2)


Vaihtoehto 1 jatkuu...

Vaihe 2: Nyt pitää tarkistaa Inputtia, teet näin, avaa lista ja valitse ”input”

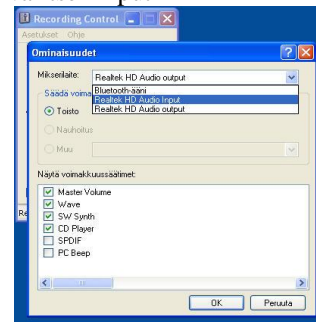

kuva1.4 (vaihtoehto 1)

Saat seuraavan ikkunan.

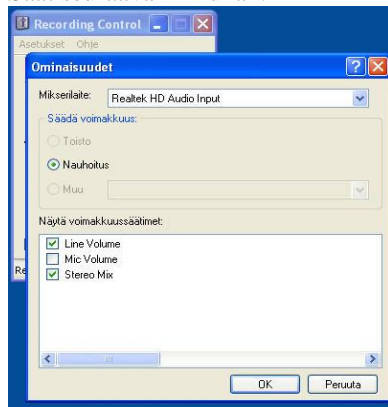


kuva1.5 (vaihtoehto 1)

Huomaat, että Mic Volume ei ole valittu. Valitse se ja paina OK

Vaihtoehto 2 jatkuu...

Saat seuraavan ikkunan

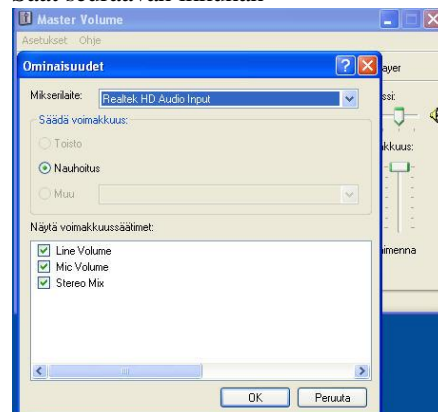

kuva2.4 (vaihtoehto 2)

Valitse OK

Saat seuraavan ikkunan




Tämän jälkeen, avautuu automaattisesti Äänen nauhoitus -ikkuna
Mic Volume on päällä
avataan Lisäasetukset



kuva6

Lisätään äänen voimakkuutta
valitse 1 Microphone Boost ja suljet ikkunan

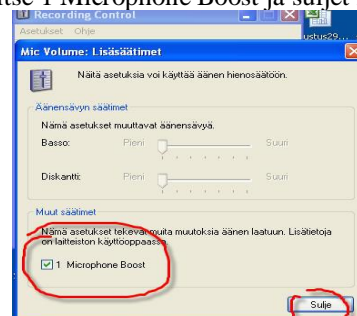

kuva7

2. Kuulokemikrofoni on USB Kuulokemikrofoni

2.1 USB kuulokemikrofonin kiinnittäminen

Sinulla on äänikortti asennettuna koneeseen. Se voi olla Realtek HD, Sigma...

Kiinnitä USB kuulokemikrofoni USB-liitäntään. Koneen pitäisi tunnistaa automaattisesti uusi USB laite mutta kuitenkin riippuen koneesta, pitää vielä tarkistaa se ja valita oikeat oletuslaitteet "input" ja "output".

Vaihtoehto 1

Kone tunnistaa usb laitteen oikein


Voit nyt kirjautua Second Lifeen

Huom. on tärkeää, että kirjautut Second Lifeen USB kuulokemikrofonin kiinnittämisen jälkeen

Voit Edit / alavalikon



sitten avaat Voice chat ja Device Settings

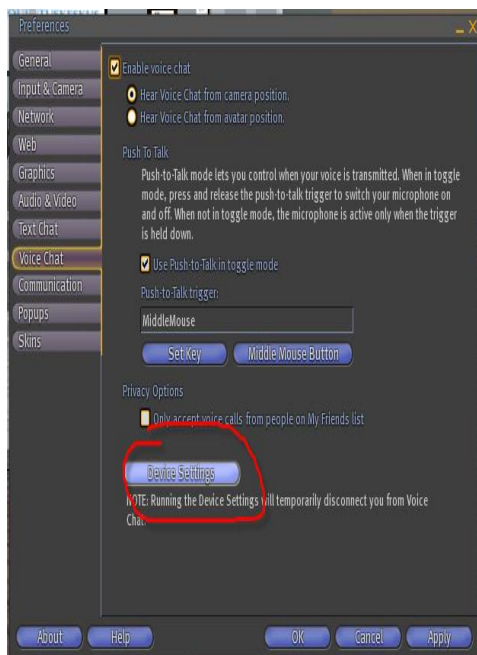

Voit nyt "hypätä"

II. Second Lifen asetukset- osan **vaiheeseen 7a** (sivu 10)

Vaihtoehto 2


Kone tunnistaa usb laitteen ja mikrofoni Second Lifessa toimii mutta kuulokkeista ei tule ääntä.

Second Life vaatii, että Oletuksena olisi USB laite joten Lue huolellisesti seuraavat ohjeet


Ensin avaa Ohjauspaneeli

eli Käynnistä/Asetukset/Ohjauspaneeli

Valitse Äänet, puhe ja äänilaitteet

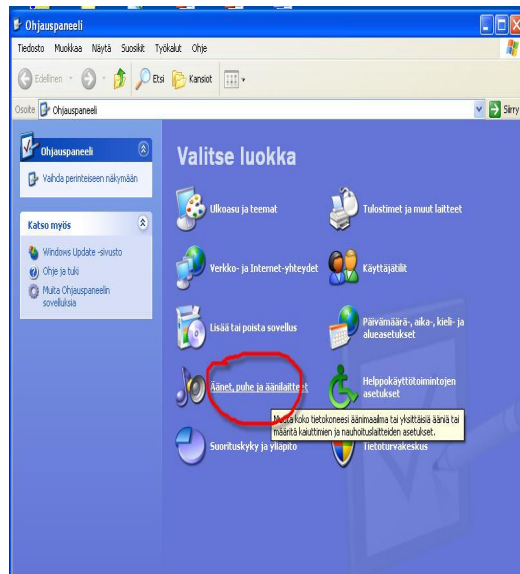


Sitten valitse vielä äänet ja äänilaitteet

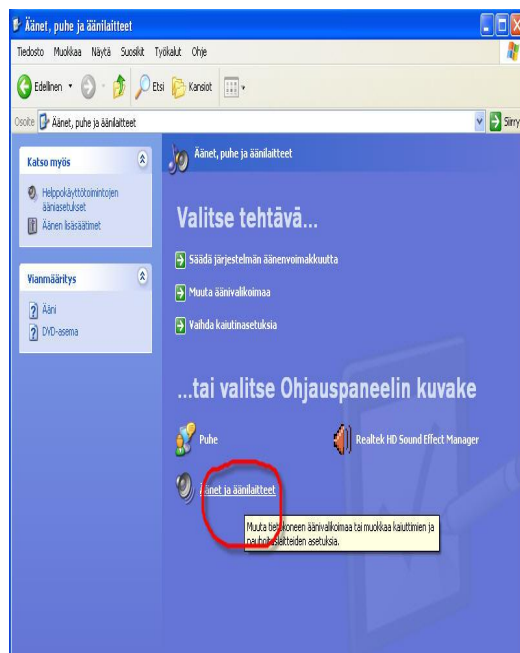


Vaihtoehto 2 jatkuu...


Huomaat tässä, että oletuksena on Realtek HD.

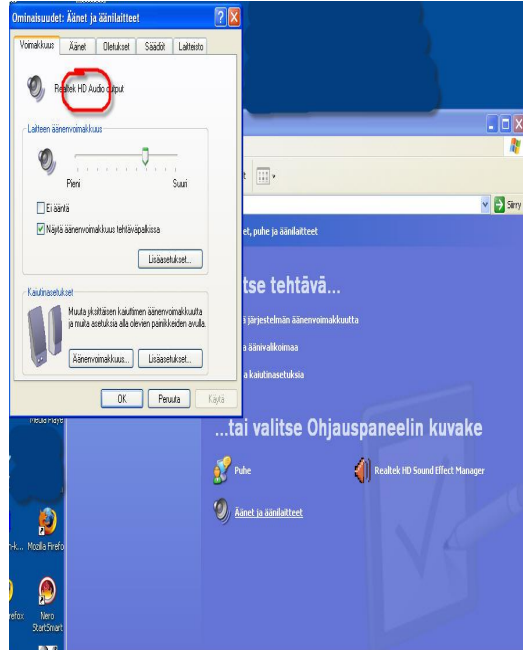


Vaihdetaan se
avaa äänen toisto-vaihtoehdot
ja valitsee USB –laitteesi, tässä tapauksessa Logitech

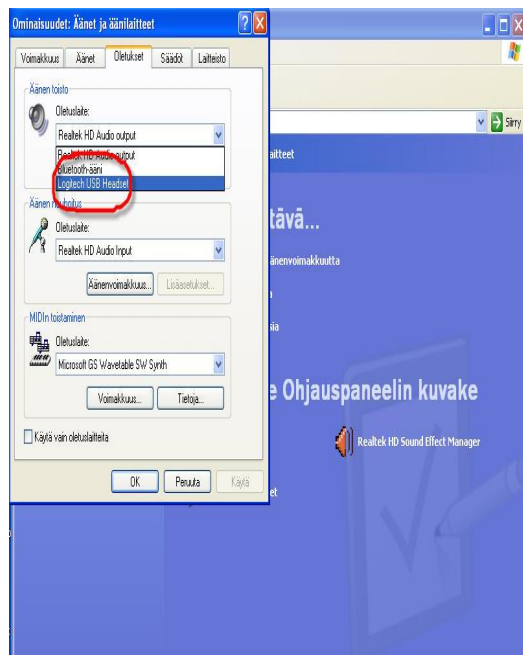

Avaa nyt äänen nauhoitus-vaihtoehdot ja valitse USB –laitteesi, tässä tapauksessa Logitech

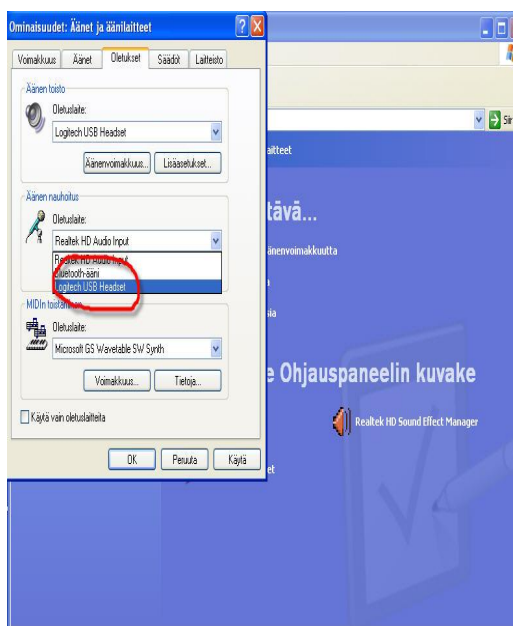

Varmistetaan, että Säädet-asetukset ovat oikein.

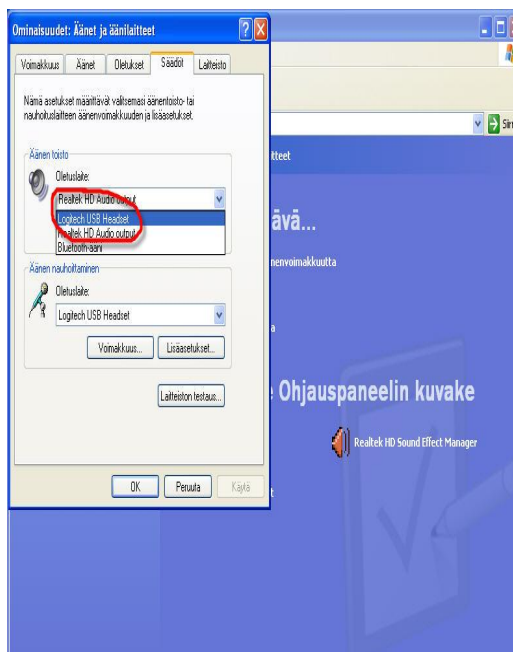

Voit nyt ”hypätä”
II. Second Lifen asetukset- osan **vaiheeseen 7a** (sivu 10)


II. Second Lifen asetukset

Kuulokemikrofoni on asennettu, **voimme nyt kirjautua Second Lifeen**

Vaiheet


Vaihe 1

avaa Edit alavalikko ja paina Preferences

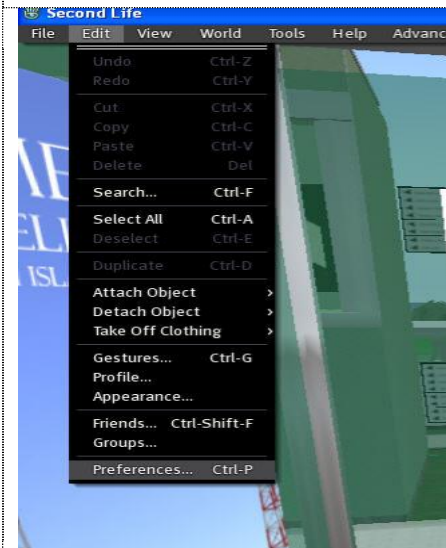


Vaihe 2

Lisää Master äänen voimakkuutta ja varmista, että Music, Media ja Voice tasot ovat tarpeeksi korkealla
Huom. Riittää kun säädät nämä asetukset kerran

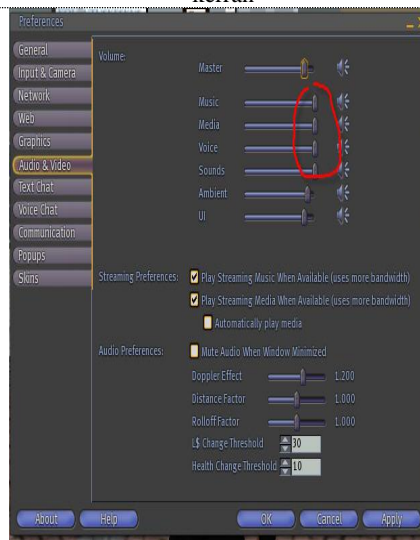


Vaihe 3

Varmista, että Play Streaming Music ja Play Streaming Media on valittu loppuksi, paina APPLY

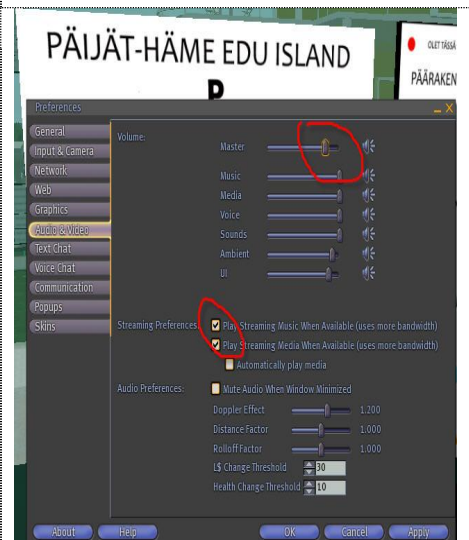


Vaihe 4

Voimme nyt avata Voice Chat -välilehden
Varmista, että Enable Voice Chat on valittu
Valitse Use Push-to-Talk in toggle mode
(Ei ole välttämätöntä mutta helpottaa Voice keskustelua)

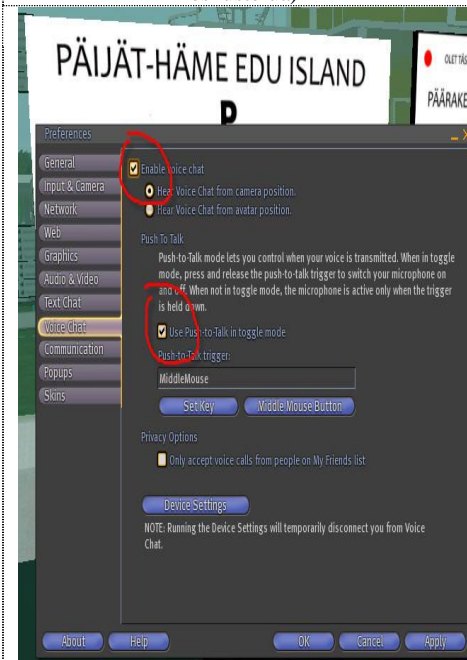


Vaihe 5

Voimme nyt avata Device Settings -välilehden.

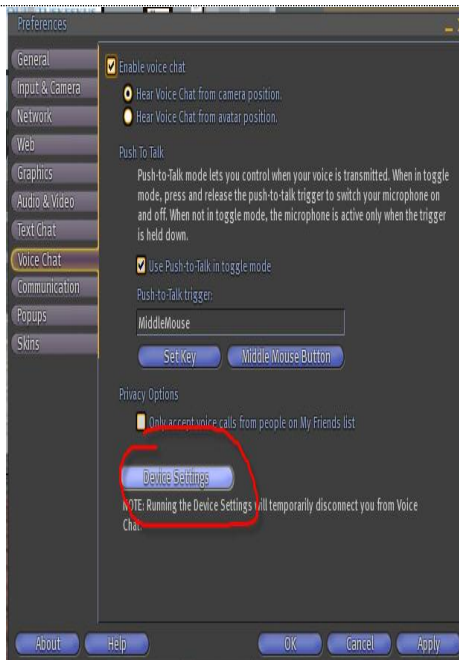

Vaihe 6


Saat seuraavan ikkunan

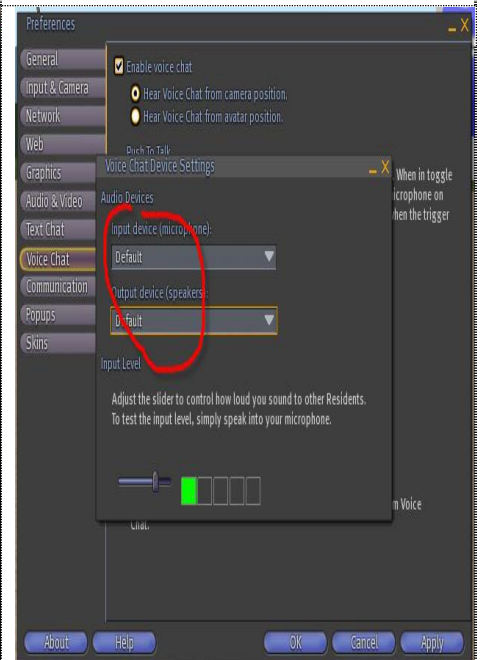

Vaihe 7 (jos Kuulokemikrofoni, jossa on 3,5 mm värikoodatut liittimet)

Valitse äänikorttisi Input ja Output ja OK
Jos äänikortti on Realtek HD


Varmista, että äänen voimakkuus on riittävä

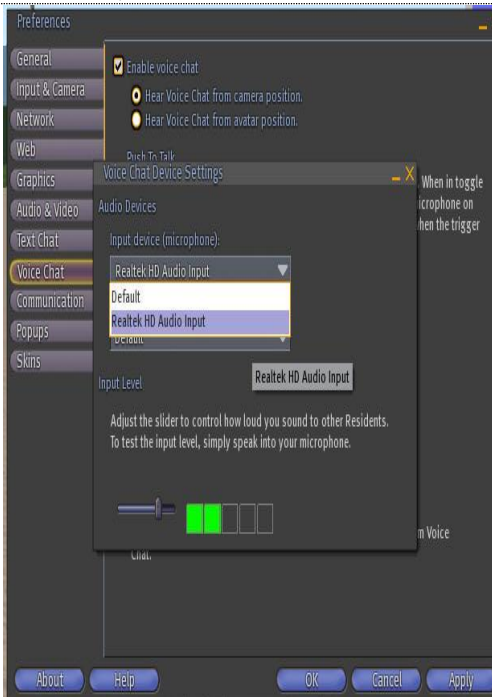


Vaihe 7a (jos on USB Kuulokemikrofoni)

Valitse Input ja Output ja OK
(tässä näkyy Logitech USB)

Varmista, että äänen voimakkuus on riittävä

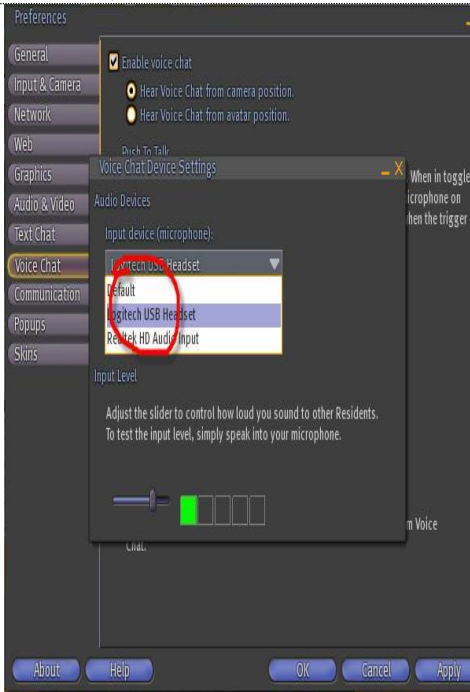

Vaihe 8 Lopuksi voit painaa OK

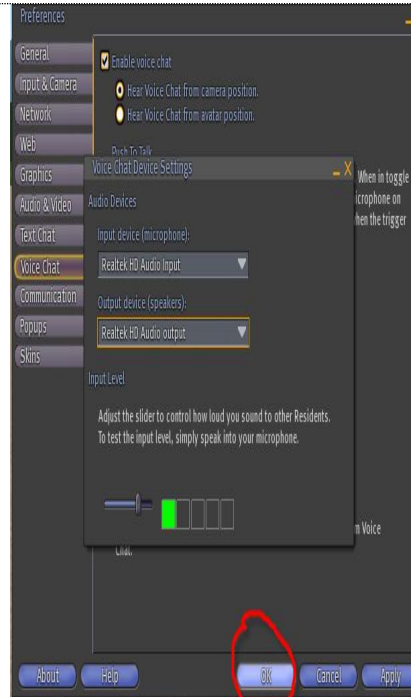

Vaihe 9

Klikkaa TALK-painike huom. vain kerran!
Painike jää päälle koska valitsimme äsken Push Toggle mode ja uudelleen kun et halua enää puhua. Mikrofonit sulkeutuu.



Vaihe 10

Näet, että mikrofonit toimii kun puhut ja näet ”ääniaaltoja” avattaresi ylläpuolelta



Great ! 😊

III. **Troubleshooting**

Olet kyllä seurannut ohjeita muttei toimi mitään!
Et kuule mitään eikä äänesi mene läpi...miksi?

No problem, just lean back and read! ☺
Tässä vielä muutama vinkki.

1. Sulje kaikki ohjelmat, jotka käyttävät ääntä esim. Web-puhelut, videoneuvottelun ohjelmia. Poistu myös Second Lifesta ja aloita uudestaan kuulokemikrofonin asentamisen huom. alusta asti!

2. Kuulokemikrofonista löytyy usein melunvaimennus, äänenvoimakkuuden säätö ja/tai mikrofonin aktivointi/vaimennusnäppäin. **Varmista siis, että mikrofoni on auki.**

3. On hyvin mahdollista että paikka, jossa olet/seisot ei salli Voice Chatia. Sitten TALK-painike ei ole aktiivinen. Pajjat-Hame Edu Island sallii Voice Chat melkein kaikilla tonteilla. Se on siis hyvä paikka tarkistaa oletko asentanut mikrofonin oikein esimerkiksi ”Lahden torilla”.

4. Varmista, että mikrofonissa ei ole vikaa. Tapahtui minulle kerran. Ostin aivan uuden kuulokemikrofonin muttei ole ikinä toiminut.

5. Olet tietysti tarkistanut, että mikrofonin liitin on mikrofonin liitännässä ☺

6. Harvinaisissa tapauksissa, jos käytät työkonetta, voi olla että Voice Chat toimii kun olet omassa työverkostossa muttei toimi kun olet verkoston ulkopuolella esim. kotoa. Ota yhteyttä mikrotukihenkilöön.

Toivon, että nämä ohjeet auttavat Sinua!
Ollaan yhteyksissä Second Lifessa ☺

Georges Segura
SL Jorgito Arado

